


W drukarce INNOVA DF-1 FV dostępne są 3 gniazda z interfejsami RS232 (2: RJ10 i DB9) i USB (1):



Przewody połączeniowe USB i RS232 (DB9 od strony drukarki) to standardowe przewody wykorzystywane do połączenia drukarki z komputerem systemu sprzedaży.

Schemat przewodu RS232 (wtyk RJ10 od strony drukarki) przedstawiono na rysunku poniżej:

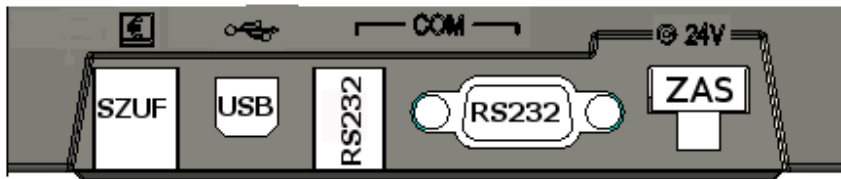